



STONE TOOLS + EQUIPMENTS




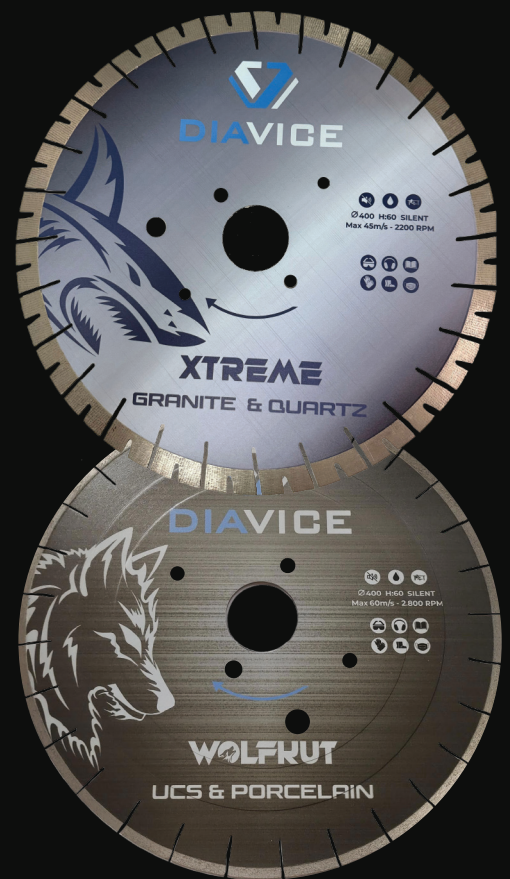


DIAVICE



CORTE



FRESAGEM



POLIMENTO

DURABILIDADE • CONFIANÇA • RESISTÊNCIA

ÍNDICE

Discos Máquinas de Ponte	01 - 02
Discos Pequenos	03
Desbaste/Furação Manual	04 - 06
Brocas Diamantadas	07
Eletrodepositado	08
Lixas de Polimento	09 - 11
Integra Adhesives	12 - 14
Equipamento de manuseamento	15 - 17
Máquinas Pneumáticas	18
Consumíveis	19
Adaptadores	20 - 22
Equipamentos E Pratos De Fixação	23
Contactos	24

DISCOS MÁQUINAS DE PONTE

DIAVICE WOLFKUT

DESCRIÇÃO

O DIAVICE WOLFKUT garante desempenho premium no corte de Pedra Sinterizada (UCS) e porcelânicos. Desenvolvido para profissionais exigentes, alia velocidade, durabilidade e máxima precisão, assegurando acabamentos perfeitos em cada utilização.

TAMANHO	FURO (MM)	CÓDIGO
350 mm	60	DMP0000004
400 mm	60	DMP0000002

PROFUNDIDADE DE CORTE	DIÂMETRO	RPM	VELOCIDADE DE AVANÇO	VELOCIDADE DE AVANÇO (CORTE A 45°)
12 mm	350 mm 400 mm	2400 - 2800 2400 - 2800	2.5 - 3.5 m/min 2.5 - 3.5 m/min	1.2 - 1.8 m/min 1.2 - 1.8 m/min
20 mm	350 mm 400 mm	2400 - 2800 2400 - 2800	1.5 - 3.0 m/min 1.5 - 3.0 m/min	0.8 - 1.5 m/min 0.8 - 1.5 m/min

DIAVICE XTREME


DESCRIÇÃO

O DIAVICE XTREME foi concebido para cortes exigentes em granito e quartz, oferecendo elevada durabilidade, rapidez e precisão. Versátil e robusto, garante também excelente desempenho no corte de quartzito, mantendo a máxima eficiência mesmo a velocidades de avanço mais reduzidas.

TAMANHO	RPM	FURO (MM)	ALTURA DA PASTILHA	CÓDIGO
400 mm	2400 - 2800	60	15	DMP0000006
400 mm	2400 - 2800	60	20	DMP0000003
500 mm	1800 - 2400	60	15	DMP0000008

MATERIAL	VELOCIDADE DE AVANÇO
Granito	Até 6,0 m/min.
Quartz	Até 10,0 m/min.
Quartzite	Até 3,0 m/min.



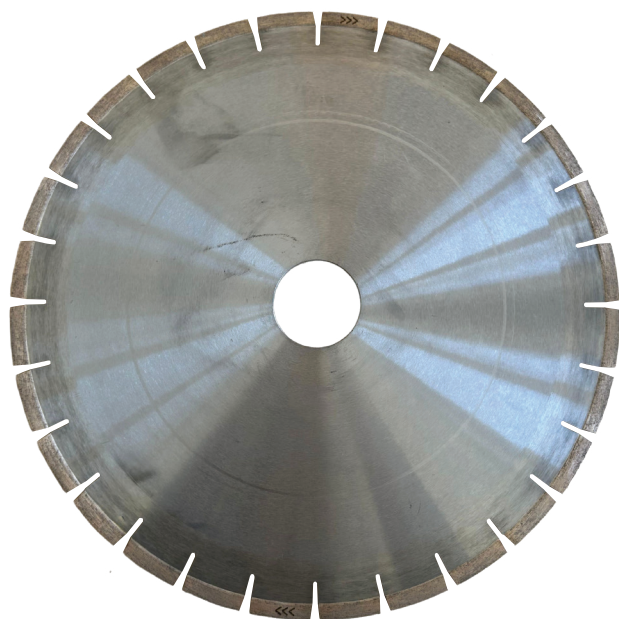

DIAVICE MARBLEX

DESCRIÇÃO

O DIAVICE MARBLEX foi especialmente desenvolvido para o corte de mármore, pedras calcárias e outros materiais naturais macios. Oferece elevada durabilidade e velocidade, garantindo cortes suaves e acabamentos perfeitos com máxima precisão.

TAMANHO	FURO (MM)	CÓDIGO
400mm	60	DMP0000001
500mm	60	DMP0000009

PROFUNDIDADE DE CORTE	DIÂMETRO	RPM	VELOCIDADE DE AVANÇO	VELOCIDADE DE AVANÇO (CORTE A 45°)
20mm	400mm 500mm	2200-2400 1750-2100	2.4-4.8 m/min 2.4-4.8 m/min	1.2-2.4 m/min 1.2-2.4 m/min
30mm	400mm 500mm	2600-2800 1450-1600	2.4 m/min 2.4 m/min	1.2 m/min 1.2 m/min
40mm	400mm 500mm	1750-1920 1160-1300	1.6-3.2 m/min 1.6-3.2 m/min	0.8-1.6 m/min 0.8-1.6 m/min

DIAVICE BEAST

DESCRIÇÃO

O DIAVICE BEAST foi concebido para enfrentar uma ampla variedade de materiais, desde granito, mármore e quartz até porcelânico, pedra sinterizada (UCS) e quartzito. Robusto e versátil, assegura elevada durabilidade e reduz significativamente a necessidade de troca de discos, oferecendo eficiência e precisão em qualquer aplicação.

TAMANHO	RPM	FURO (MM)	CÓDIGO
400 mm	2100 - 2400	60	DMP0000011
500 mm	1700 - 2100	60	DMP0000012

MATERIAL	VELOCIDADE DE AVANÇO
Ultracompact Surfaces	Até 2,5 m/min.
Quartzite	Até 3,0 m/min.
Mármore	Até 4,0 m/min.
Quartz	Até 6,0 m/min.
Granito	Até 5,0 m/min.



DISCOS PEQUENOS

DESCRIÇÃO

O Disco M-CUT foi desenvolvido para garantir o máximo desempenho no corte e desbaste de mármore e outros materiais macios.

Com elevada concentração diamantada e espessura reduzida, oferece trabalhos rápidos, limpos e precisos em cada utilização.

DIAVICE M-CUT

DIMENSÃO (MM)	FURO (MM)	CÓDIGO
125	22.2	FMM0000042
150	22.2	FMM0000062
230	22.2	FMM0000043



DISPONÍVEL COM E SEM FLANGE M14


DESCRIÇÃO

O Disco G-CUT Turbo foi desenvolvido para corte rápido e preciso de granito, quartz e pedras compactas.

O seu design turbo perfurado garante elevada durabilidade, refrigeração eficiente e acabamentos limpos em cada aplicação.

DIAVICE G-CUT TURBO

DIMENSÃO (MM)	FURO (MM)	CÓDIGO
115	22.2	FMM0000032
125	22.2	FMM0000033
180	22.2	FMM0000034
230	22.2	FMM0000035

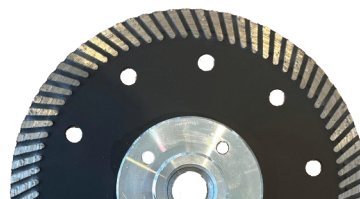

DISPONÍVEL COM E SEM FLANGE M14


DESCRIÇÃO

O Disco G-CUT PRO foi desenvolvido para cortes rápidos, estáveis e precisos em granito e outras pedras naturais duras.

Com segmentos de alta resistência e elevada durabilidade, garante desempenho constante e resultados profissionais em cada utilização.

DIAVICE G-CUT PRO

DIMENSÃO (MM)	FURO (MM)	CÓDIGO
125	22.2	FMM0000036
180	22.2	FMM0000038
230	22.2	FMM0000040

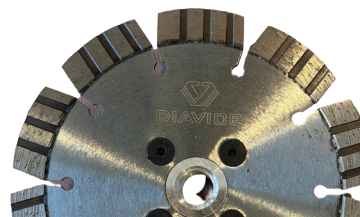

DISPONÍVEL COM E SEM FLANGE M14

DESBASTE/FURAÇÃO MANUAL

DESCRIÇÃO

Combina a eficiência do desbaste com a qualidade de polimento, garantindo rapidez, controlo e superfícies de alto nível. Ideal para trabalhos exigentes em pedra, proporciona durabilidade e um resultado final impecável.

KGS HYBRID FLAP DISC

POSIÇÃO (GR)	COR	CÓDIGO
WH-50	Branco	FMM0000050
GN-60	Verde	FMM0000044
BK-120	Preto	FMM0000045
RD-200	Vermelho	FMM0000051



DISPONÍVEL COM E SEM FLANGE M14

DESCRIÇÃO

Conjunto versátil e duradouro para todos os materiais.

Comprimento útil: até 40 mm

Rosca: M14

Inclui brocas: D10, D20, D30, D35, D68.

KIT BROCAS MATRIX

CÓDIGO
CNC0000021



DESCRIÇÃO

Perfuração rápida e precisa em porcelânico, cerâmica, granito, quartz, mármore e calcário.

O segmento diamantado em espiral garante maior durabilidade e velocidade de corte, com uso a seco ou húmido.

BROCAS MATRIX

DIMENSÃO (MM)	CÓDIGO	DIMENSÃO (MM)	CÓDIGO
D06	FMM0000013	D35	FMM0000021
D08	FMM0000014	D40	FMM0000022
D10	FMM0000015	D45	FMM0000023
D12	FMM0000016	D50	FMM0000024
D14	FMM0000017	D60	FMM0000025
D20	FMM0000018	D68	FMM0000026
D25	FMM0000019	D100	FMM0000027
D30	FMM0000020	D120	FMM0000028



DESCRIPTION

TURBO ADR WET & DRY CUP

Garante desempenho máximo em aplicações húmidas ou secas, proporcionando durabilidade e acabamento limpo em granito, quartz e pedras compactas.

TURBO ADR WET&DRY CUP

POSIÇÃO (GR)	ENCAIXE	CÓDIGO
Gr.36	1/2 GAS" X M14	FPP0000063
Gr.60	1/2 GAS" X M14	FPP0000064
Gr.120	1/2 GAS" X M14	FPP0000065
Gr.220	1/2 GAS" X M14	*
Gr. 320	1/2 GAS" X M14	*



DESCRIÇÃO

Fresas diamantadas de alto desempenho para granito, quartzito e quartz. A sua liga de diamante garante excelente poder de corte e longa durabilidade. Rosca compatível com adaptadores M12.

FRESA DE CORTE PASSADAS

DIMENSÕES (MM)	RPM	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/MIN)	REMOÇÃO DE MATERIAL (MM)	CÓDIGO
20X20 M12	7000-7500	1000-2000	2Max.	CNC0000024



DISPONÍVEL COM ROSCA ESQUERDA

DESCRIÇÃO

Para cortes de precisão e remoção eficiente de material em granito e quartz. O design de coroa contínua reforçada garante elevada durabilidade e desempenho consistente, ideal para desbaste e execução de rebaixos.

ROCA GRECATA

DIMENSÕES (MM)	RPM	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/MIN)	REMOÇÃO DE MATERIAL (MM)	CÓDIGO
D54X25X7	4500	800	2Max.	CNC0000041
D92X30X7	5000	800	2Max.	CNC0000042



DESCRIÇÃO

Adequado para granito e quartz. Equipado com ligação ½" GAS e segmento diamantado na parte inferior.

DIAVICE VORTEX FINGER BIT

DIMENSÕES (MM)	RPM	CÓDIGO	MATERIAL	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/MIN)
Ø23x45	4500-5000	CNC0000060	Granito	300 - 500 mm/min.
			Quartz	400 - 500 mm/min.



DESCRIÇÃO

Desenvolvido para garantir cortes limpos, rápidos e de alto desempenho.

Adequado para todos os materiais ultracompactos (UCS), como Dekton, Neolith, Laminam e Lapitec. Ligação ½" GAS.

ROUTER UCS

DIMENSÕES (MM)	RPM	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/MIN)	REMOÇÃO DE MATERIAL (MM)	CÓDIGO
POS.1 Ø10x12	6000-7000	1000-1200	0.5Max.	CNC0000011
POS.2 Ø10x12	6000-7000	1000-1200	0.5Max.	CNC0000012
POS.2 Ø20x15	5000-5500	1000-1200	0.5Max.	CNC0000036



DISPONÍVEL COM ROSCA ESQUERDA

DESCRIÇÃO

Com diferentes tipos de liga e uma ampla seleção de grãos, esta mó de polimento garante excelente desempenho em aplicações exigentes, proporcionando um acabamento de alta qualidade em pouco tempo. Ideal para rebaixos planos em mármore, granito e pedra composta.

MÓ FLAT GRANITE/ENG STONE MF

POSIÇÃO (GR)	DIMENSÃO (MM)	RPM	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/MIN)	REMOÇÃO DE MATERIAL (MM)	CÓDIGO
200R	Ø100x40x12	1200-1500	4000-6000	0.1	CNC0000014
500R	Ø100x40x12	1200-1500	4000-6000	0.1	CNC0000015
1000R	Ø100x40x12	1200-1500	4000-6000	0.05-0.1	CNC0000016
2000R	Ø100x40x12	1200-1500	4000-6000	0.05-0.1	CNC0000017
3000R	Ø100x40x12	1200-1500	4000-6000	0.05-0.1	CNC0000018



DESCRIÇÃO

Ferramenta a 60° para polimento do bordo dos rebaixos planos, adequada para granito, mármore e quartz.

MÓ BORDA 60° GRANITE/ENG STONE MF

POSIÇÃO (GR)	DIMENSÃO (MM)	RPM	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/MIN)	REMOÇÃO DE MATERIAL (MM)	CÓDIGO
500R	Ø107MM	1000-1200	800-1200	0.05	CNC0000019
1000R	Ø107MM	1000-1200	800-1200	0.05	CNC0000020
2000R	Ø107MM	1000-1200	800-1200	0.05	CNC0000054



DESCRIÇÃO

Quatro posições metálicas arredondadas são utilizadas para criar ranhuras com a largura, profundidade e inclinação ideais na bancada do lava-loiça, adequadas para materiais como granito e quartz.

ROUTER GROOVING UHS

POSIÇÃO	DIMENSÃO (MM)	RPM	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/MIN)	REMOÇÃO DE MATERIAL (MM)	CÓDIGO
1	Ø12 R=6	7000-8000	150-300	Dar forma	CNC0000014
2	Ø12 R=6	7000-8000	600-800	0.2-0.15	CNC0000015
3	Ø12 R=6	7000-8000	600-800	0.15-0.1	CNC0000016
4	Ø12 R=6	7000-8000	600-800	0.1	CNC0000000*



BROCAS DIAMANTADAS

DESCRIÇÃO

As brocas diamantadas Whitecut garantem perfuração rápida e precisa, adequadas para todos os tipos de materiais, graças à sua liga de diamante de alta qualidade e segmentos em "T" que oferecem maior durabilidade.

BROCAS WHITECUT ALL MATERIALS

DIMENSÃO (MM)	PROFUNDIDADE DA BROCA (MM)	ENCAIXE	CÓDIGO
D20	60	1/2 GAS" X M14	FMM0000003
D25	60	1/2 GAS" X M14	FMM0000005
D30	60	1/2 GAS" X M14	FMM0000049
D35	60	1/2 GAS" X M14	FMM0000007
D40	60	1/2 GAS" X M14	FMM0000008
D60	60	1/2 GAS" X M14	FMM0000006
D65	60	1/2 GAS" X M14	FMM0000004
D68	60	1/2 GAS" X M14	FMM0000009
D70	60	1/2 GAS" X M14	FMM0000009



 **DISPONÍVEL COM ROSCA ESQUERDA**

DESCRIÇÃO

Desenvolvido para a furação precisa de materiais ultracompactos (UCS), como Dekton, Neolith e Laminam, garante furos limpos, rápidos e consistentes, com desempenho profissional e elevada durabilidade.

BROCAS RAZOR

DIMENSÃO (MM)	PROFUNDIDADE DA BROCA (MM)	ENCAIXE	CÓDIGO
D20	50	1/2 GAS" X M14	FMM0000070
D25	50	1/2 GAS" X M14	FMM0000071
D35	50	1/2 GAS" X M14	FMM0000072
D40	50	1/2 GAS" X M14	FMM0000073



 **DISPONÍVEL COM ROSCA ESQUERDA**

ELETRODEPOSITADO

DESCRIÇÃO

As rocas diamantadas por eletrodepositado são ideais para desbaste de mármore, garantindo remoção rápida, acabamento limpo e alta durabilidade. Disponíveis em vários diâmetros e grãos, adaptam-se a todas as necessidades de produção.

ROCA

DIMENSÕES (MM)	RPM	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/MIN)	REMOÇÃO DE MATERIAL (MM)	CÓDIGO
D50	5500 - 6500	1500 - 2500	5 Max	CNC0000007
D85	5500 - 6500	1500 - 2500	5 Max	CNC0000005




DESCRIÇÃO

As tampas para rocas diamantadas por eletrodepositado permitem um desbaste mais eficiente, graças à sua superfície totalmente revestida por diamante eletrodepositado, que garante maior poder de corte e durabilidade.

TAMPA ROCA

DIMENSÕES (MM)	RPM	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/MIN)	REMOÇÃO DE MATERIAL (MM)	CÓDIGO
D50	5500 - 65000	1500 - 2500	5 Max	CNC0000008



DESCRIÇÃO

Fresas diamantadas por eletrodepositado de alto desempenho para mármore. O revestimento completo em diamante garante desbaste uniforme, excelente poder de corte e longa durabilidade. Rosca compatível com adaptadores M12.

FRESA DE PASSADAS

DIMENSÕES (MM)	RPM	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/MIN)	REMOÇÃO DE MATERIAL (MM)	CÓDIGO
D20	4500 - 6500	800 - 1200	5 Max	CNC0000009



DISPONÍVEL COM ROSCA ESQUERDA

DESCRIÇÃO

Fresa diamantada por eletrodepositado ideal para desbaste de mármore. Garante remoção rápida de material, acabamento limpo e elevada durabilidade.

FRESA CILINDRICA

DIMENSÕES (MM)	RPM	VELOCIDADE DE AVANÇO (MM/MIN)	REMOÇÃO DE MATERIAL (MM)	CÓDIGO
D16X60	4500 - 6500	800 - 1200	5 Max	CNC0000023
D25	4500 - 6500	1000 - 1500	5 Max	CNC0000005



POSSIBILIDADE DE FABRICO PERSONALIZADO PARA OUTRAS FERRAMENTAS

LIXAS DE POLIMENTO

DESCRIÇÃO


Polimento rápido e uniforme em 4 etapas.

O DIAVICE 4 STEP WET é projetado para polimento húmido de granito, quartz e pedras compactas, garantindo brilho superior, elevada durabilidade e resultados consistentes em cada aplicação.

10 PEÇAS POR CAIXA

DIAVICE 4 STEP WET

POSIÇÃO (GR)	COR	CÓDIGO
0	Azul Escuro	FPP0000025
1	Vermelho	FPP0000026
2	Azul Claro	FPP0000027
3	Castanho	FPP0000028

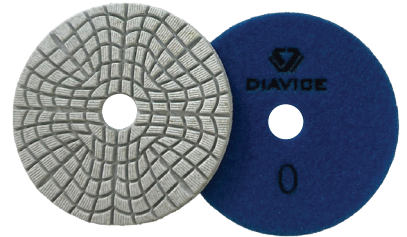

DESCRIÇÃO


Polimento perfeito em 7 etapas.

O DIAVICE 7 STEP WET é projetado para polimento húmido de granito, quartz e pedras compactas, garantindo brilho superior, elevada durabilidade e resultados consistentes em cada aplicação.

10 PEÇAS POR CAIXA

DIAVICE 7 STEP WET

POSIÇÃO (GR)	COR	CÓDIGO
30	Amarelo Fluorescente	FPP0000029
50	Verde	FPP0000030
100	Vermelho	FPP0000031
200	Amarelo	FPP0000032
400	Azul Claro	FPP0000033
800	Verde Escuro	FPP0000034
1500	Cor de Laranja	FPP0000035
3000	Cor de Rosa	FPP0000036

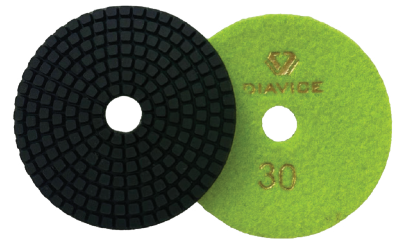

DESCRIÇÃO


Brilho final de alta qualidade.

O DIAVICE BUFF PAD é projetado para a etapa final de polimento em granito, quartz e pedras compactas, garantindo acabamento perfeito, realce de cor e máxima durabilidade em cada aplicação.

10 PEÇAS POR CAIXA

DIAVICE BUFF PAD

POSIÇÃO (GR)	COR	CÓDIGO
BUFF PAD	Preto	FPP0000037

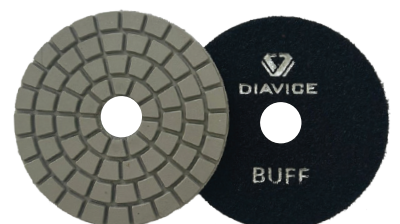

DESCRIÇÃO


Polimento rápido e eficiente em 3 etapas.

O DIAVICE 3 STEP DRY é projetado para polimento a seco de granito, quartz e pedras compactas, garantindo brilho superior, alta durabilidade e resultados consistentes em cada aplicação.

10 PEÇAS POR CAIXA

DIAVICE 3 STEP DRY

POSIÇÃO	COR	CÓDIGO
1	Amarelo	FPP0000038
2	Cor de Laranja	FPP0000039
3	Vermelho	FPP0000040

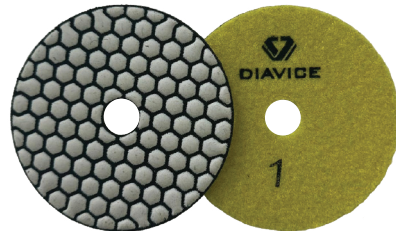

DESCRIÇÃO


Polimento a seco de alta precisão em 7 etapas.

O DIAVICE 7 STEP DRY é concebido para polimento a seco de granito, quartz e pedras compactas, garantindo brilho superior, elevada durabilidade e resultados consistentes em cada aplicação.

10 PEÇAS POR CAIXA

DIAVICE 7 STEP DRY

POSIÇÃO (GR)	COR	CÓDIGO
30	Amarelo Fluorescente	FPP0000041
50	Azul Escuro	FPP0000042
100	Amarelo	FPP0000043
200	Cor de Laranja	FPP0000044
400	Vermelho	FPP0000045
800	Verde	FPP0000046
1500	Azul Claro	FPP0000047
3000	Castanho	FPP0000048

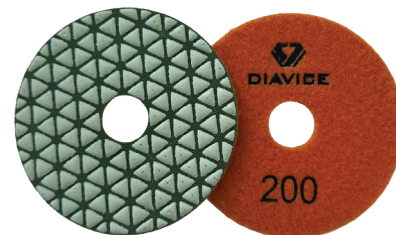

DESCRIÇÃO


Polimento avançado em 4 etapas.

O DIAVICE HYBRID PRO 4 STEP foi desenvolvido para polimento de granito, quartz e pedras compactas, combinando eficiência e acabamento superior, garantindo resultados consistentes e brilho duradouro em cada aplicação.

10 PEÇAS POR CAIXA

DIAVICE HYBRID PRO 4 STEP

POSIÇÃO (GR)	COR	CÓDIGO
1	Amarelo Fluorescente	FPP0000049
2	Vermelho	FPP0000050
3	Azul Escuro	FPP0000051
4	Cor de Laranja	FPP0000052

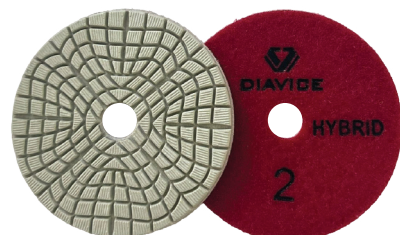


DESCRIÇÃO

Abrasivo Diamantado Resinóide (Diavice) destinado ao polimento e brilho de superfícies e arestas retas.

DIAVICE POLIMAX

POSIÇÃO (GR)	COR	CÓDIGO
50	Branco	FPP0000053
100	Verde	FPP0000054
200	Preto	FPP0000055
400	Vermelho	FPP0000056
800	Branco	FPP0000057
1500	Verde	FPP0000058
3000	Preto	FPP0000059
BUFF	Preto	FPP0000060

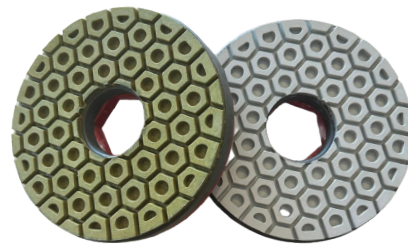

**BUFF TAMBÉM DISPONÍVEL
EM BRANCO**

CURE IN HALF THE TIME


Surface Bonder zero is developed to cure in half the time of similar products to get you on to the next job quickly

- ✓ Zero Sag: No-mess, precision application, even on vertical surfaces
- ✓ High Strength & Invisible Seams: For durable, seamless joints.
- ✓ For Fast, Efficient Installations: 12-minute working time, 25-minute fixture time.
- ✓ Versatile Use: Perfect for deck seams, laminations, mitred edges, and vertical applications on Quartz, Mineral Stone, and Sintered/Compact Ceramics.




INTEGRA ADHESIVES

TABELA DE CORES



CRYSTAL CLEAR



CHAMELEON



MAGIC



TRANSPARENT WHITE



ARCTIC WHITE



BRIGHT WHITE




SNOW WHITE




GLACIER WHITE




WHITE LINEN




PURE WHITE




WHITE



WINTER WHITE



WHITE CHOCOLATE



PERFECT WHITE



ZENITH




POLAR WHITE




ALABASTER



NOUGAT



NEWPORT GREY



WHITE NORTH



CLOUD



NEWGALE GREY



RAW SILK



PEARL




DOVEDOVE




SILVER




CINDER




GEOGRIS



STELLAR GREY



PEWTER



CLAMSHELL



RATON



SEASHELL




NATURAL GREY




OYSTER



METEOR GREY



PORTLAND



STEEL GREY



QUARRY



OSCURO



DORADO



THUNDER GREY



IRON GREY



STORM GREY



GRAPHITE



ABSOLUTE GREY



RAVEN



RIVER ROCK



DUSK



NACRETO



FLINT



GALAXY BLACK



ONYX



BLACK TRANSPARENT



SATIN BLACK



BLACK



ESPRESSO



MOCHA



TIFFAN GREY



SLATE




MEDEA




EARTH




UBA TUBE



KHAKI



DESERT



BEIGE OLIMPO



SANDSTONE



GINGER



SAND




BONE




ANTIQUE




CYGNUS PEARL



MARFIL



APRICOT



BRIE



CHAMPAGNE



LIMESTONE



BEACH



LUNAR PEARL



COASTAL PATH

ADHESIVES

DESCRIÇÃO

Adesivo tixotrópico especialmente formulado para Quartz e Pedra Natural. As suas propriedades anti-escorrimento tornam-no ideal para colagem de arestas em esquadria e para aplicações verticais, garantindo que o adesivo permanece no local de aplicação. Sem gotejamento nem resíduos, oferece acabamentos precisos, limpos e consistentes, sendo uma solução fiável para instalação de juntas em tampos e revestimentos diretamente em obra.

20 PEÇAS POR CAIXA

INTEGRA ADESIVO ZERO 250ML

PRODUCT	SIZE	CODE
Rapid/Zero	250ml	MEC#####




DESCRIÇÃO

Permite aplicar adesivos com precisão, garantindo dosagem controlada, facilidade de utilização e resultados limpos e consistentes em todas as aplicações.

BICO COLA INTEGRA 250ML

PRODUCT	SIZE	CODE
Rapid/Zero	250ml	MEC#####



DESCRIÇÃO

A nossa pistola de dosagem de 250 ml estabelece um novo padrão na indústria para dispensadores 10:1. Projetada para oferecer versatilidade, é ideal para utilizadores que estão a fazer a transição para o sistema Integra, que trabalham com múltiplos sistemas ou que procuram um dispensador de alta qualidade compatível com outros adesivos 10:1.

DISPENSADOR MANUAL

PRODUCT	SIZE	CODE
Rapid/Zero	250ml	MEC#####



EQUIPAMENTO DE MANUSEAMENTO

DESCRIÇÃO

Projetada para garantir fiabilidade e segurança no levantamento e movimentação de chapas, esta pinça automática oferece desempenho consistente e operação precisa mesmo em ambientes de trabalho intensivos.

PINÇAS ALG

TIPO DE GRAMPO	INTERVALO DE APERTO (MM)	CARGA MÁX. (KG)	CÓDIGO
Automático	10-50	1300	EED0000001
Automático	20-60	1500	EED0000009
Automático	30-75	1500	EED0000010



DESCRIÇÃO

Projetada para garantir máxima fiabilidade e segurança no levantamento e transporte de chapas, é especialmente indicada para materiais cerâmicos, graças à sua ampla área de contacto e ao facto de não requerer uma espessura mínima para agarrar.

PINÇAS ASVL

TIPO DE GRAMPO	INTERVALO DE APERTO (MM)	CARGA MÁX. (KG)	CÓDIGO
Automático	0-30	500	EED0000011
Automático	0-50	700	EED0000003




DESCRIÇÃO

Projetado para garantir aderência superior e manuseamento seguro de peças cerâmicas e polidas, combina potência, leveza e controlo automático para uma operação rápida e eficiente.

VENTOSA ELÉTRICA

TIPO DE GRAMPO	CARGA MÁX. (KG)	CÓDIGO
Automático	150	EED0000012

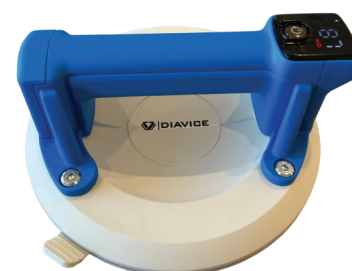

DESCRIÇÃO

Projetado para transformar empilhadores numa solução de elevação versátil, este acessório permite levantar e transportar materiais de grandes dimensões com rapidez e segurança. Ideal para armazéns, estaleiros e zonas de produção onde a eficiência e a flexibilidade são essenciais.

LANÇA PARA EMPILHADOR

DIMENSÃO	CARGA MÁXIMA TOTALMENTE ESTENDIDO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	CARGA MÁX. (KG)	CÓDIGO
1672 x 660 x 287	700	103	2800	EED0000001



DESCRIÇÃO

Projetado para o transporte seguro de peças de pedra, combina leveza e resistência graças à estrutura em alumínio. Suporta até 450 kg e as quatro rodas sólidas com revestimento em borracha asseguram estabilidade, proteção das peças e ausência de marcas no piso.

CARRO TRANSPORTE

MODELO	DIMENSÃO	INTERVALO DE APERTO (MM)	CARGA MÁX. (KG)	CÓDIGO
ATDI9	610 x 327 x 307	0 - 73	450	EED0000001
ATD25	710 x 382 x 307	0 - 130	450	EED0000001
ATD60	1524 x 546 x 588	0 - 70	450	EED0000001



DESCRIÇÃO

Os cavaletes ajustáveis foram desenvolvidos para suportar tampas e chapas durante operações de corte, polimento e furação. Destacam-se pela sua altura e comprimento reguláveis, oferecendo máxima flexibilidade, estabilidade e praticidade em diferentes tipos de trabalho.

CAVALETES AJUSTÁVEIS

COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	CARGA DE TRABALHO LIMITE (KG)	CÓDIGO
660	609	819-1107	650 Por Peça 1300 Por Conjunto	EED0000001



GRUA COLUNA COM TIRANTE

Desenvolvidas para garantir segurança, eficiência e ergonomia, as gruas de bandeira de coluna Diavice são a solução ideal para otimizar processos produtivos e melhorar o fluxo de trabalho na sua empresa.



ROTAÇÃO NOMINAL 

GRUA COLUNA SEM TIRANTE

Desenvolvidas para garantir segurança, eficiência e ergonomia, as gruas de bandeira de coluna Diavice são a solução ideal para otimizar processos produtivos e melhorar o fluxo de trabalho na sua empresa.



ROTAÇÃO NOMINAL 

GRUA BANDEIRA SEM TIRANTE


Desenvolvidas para garantir segurança, eficiência e ergonomia, as gruas de bandeira de coluna Diavice são a solução ideal para otimizar processos produtivos e melhorar o fluxo de trabalho na sua empresa.



ROTAÇÃO NOMINAL 

GRUA BANDEIRA COM TIRANTE

Desenvolvidas para garantir segurança, eficiência e ergonomia, as gruas de bandeira de coluna Diavice são a solução ideal para otimizar processos produtivos e melhorar o fluxo de trabalho na sua empresa.

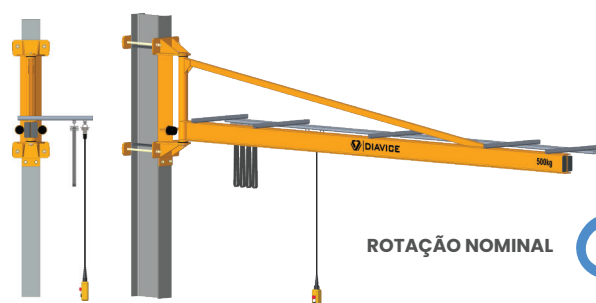

ROTAÇÃO NOMINAL 

DISPONÍVEL EM VÁRIAS DIMENSÕES, PODENDO SER FABRICADA À MEDIDA DAS SUAS NECESSIDADES.

MÁQUINAS PNEUMÁTICAS

DESCRIÇÃO

Polidora pneumática leve e potente, ideal para trabalhos de acabamento em pedra e cerâmica. Garante rotação estável a 5500 rpm e fácil manuseamento em uso contínuo.

POLIDORA PNEUMÁTICA 5500 RPM

MAX DISC DIAMETER	SPINDLE SPEED	SPINDLE THREAD	AIR PRESSURE	CÓDIGO
100mm	4500rpm	M14	90psi	MQD0000001



CONSUMÍVEIS

DESCRIÇÃO

Ideal para marcações opacas em quase todas as superfícies, incluindo materiais escuros ou transparentes. Funciona até em madeira húmida, é à prova de água e não atravessa o papel.

12 PEÇAS POR CAIXA

LÁPIS CERA 236-2

COR	CÓDIGO
Vermelho	ACC0000006



DESCRIÇÃO

Lápis solúvel em água disponível em 6 cores, ideal para marcações opacas em várias superfícies. Limpa-se facilmente, não atravessa o papel e é feito com madeira certificada PEFC.

12 PEÇAS POR CAIXA

LÁPIS LUMOCOLOR

COR	CÓDIGO
Vermelho	ACC0000054



DESCRIÇÃO

Para afiação muito rápida de todos os discos de corte e brocas. Especialmente indicada para discos de corte de cerâmica e grés porcelânico. Placa de afiação com ligante sintético e alta concentração, regenera o disco de corte com apenas um passe.

PEDRA AFIAR

COR	CÓDIGO
Azul	ACC0000058



DESCRIÇÃO

Fita versátil e resistente, ideal para uso profissional. À prova de água, fácil de rasgar à mão, suporta temperaturas extremas e resiste a UV. Pode ser reposicionada sem deixar resíduos e escrita com caneta ou marcador.

FITA

COR	CÓDIGO
Azul	*



ADAPTADORES

MAGNETIC FITTING COM BORRACHA SINOBLOCK

Equipado com o sistema de amortecimento Sinobloco, este adaptador garante uma fixação firme e segura, reduzindo vibrações e aumentando a estabilidade. É recomendado para cortadoras CNC, proporcionando acabamentos mais uniformes e maior precisão em operações de polimento.

MAGNETIC FITTING

CÓDIGO
CNC0000079



MAGNETIC ADAPTOR WITH SAFETY LOCK

Projetado para a fixação rápida e segura das drainboard tools em operações de polimento, este adaptador garante estabilidade, precisão e eficiência no trabalho diário. Recomendado para fresadoras, é ideal para máquinas que operam com pressão eletrônica em Z ou com cones pneumáticos e de molas.

MAGNETIC FITTING

CÓDIGO
CNC0000021



DESCRIÇÃO

Adaptador em aço temperado que permite a ligação entre ferramentas M12 e máquinas com rosca 1/2" GAS.

ADAPTADOR 1/2 GAS - M12

CÓDIGO	COMPRIMENTO (MM)	CONEXÃO MÁQUINA	CONEXÃO PONTA
ACC0000011	30	1/2 gas	M12
ACC0000005	55	1/2 gas	M12
ACC0000013	85	1/2 gas	M12
ACC0000008	115	1/2 gas	M12
ACC0000014	145	1/2 gas	M12
ACC0000015	185	1/2 gas	M12



DESCRIÇÃO

Adaptador 1/2" GAS macho / fêmea em aço temperado. Permite a ligação direta entre ferramentas e extensões, garantindo elevada precisão e durabilidade.

ADAPTADOR 1/2 GAS M/F

CÓDIGO	COMPRIMENTO (MM)	CONEXÃO MÁQUINA	CONEXÃO PONTA
ACC0000011	40	1/2 gas	1/2 gas
ACC0000005	70	1/2 gas	1/2 gas
ACC0000013	100	1/2 gas	1/2 gas
ACC0000008	150	1/2 gas	1/2 gas
ACC0000014	200	1/2 gas	1/2 gas
ACC0000015	300	1/2 gas	1/2 gas



DESCRIÇÃO

Adaptador em aço temperado, indicado para rocas diamantadas Ø50 mm.

ADAPTADOR 1/2 GAS - Ø 14

CÓDIGO	COMPRIMENTO (MM)	CONEXÃO MÁQUINA	CONEXÃO PONTA
ACC0000011	40	1/2 gas	Ø14
ACC0000005	60	1/2 gas	Ø14
ACC0000013	100	1/2 gas	Ø14
ACC0000008	130	1/2 gas	Ø14
ACC0000014	150	1/2 gas	Ø14
ACC0000015	200	1/2 gas	Ø14



DESCRIÇÃO

Adaptador em aço temperado, indicado para roças diamantadas Ø85-90 mm.

ADAPTADOR 1/2 GAS - Ø 50			
CÓDIGO	COMPRIMENTO (MM)	CONEXÃO MÁQUINA	ENCAIXE DS FERRAMENTA(MM)
ACC0000011	30	1/2 gas	Ø50
ACC0000005	70	1/2 gas	Ø50
ACC0000013	100	1/2 gas	Ø50
ACC0000008	200	1/2 gas	Ø50



EQUIPAMENTOS E PRATOS DE FIXAÇÃO

DESCRIÇÃO

Base em borracha de super flexibilidade. Ideal para superfícies curvas, irregulares e/ou materiais macios e delicados. Fabricada em borracha de alta qualidade com sistema de velcro. Furo central para polimento a húmido.

PRATO DE VELCRO FLEXÍVEL

DIMENSÃO	THREAD	CÓDIGO
100 mm	M14	FPP0000068




DESCRIÇÃO

Corpo rígido em alumínio para um processo de polimento mais preciso, eficiente e durável. Equipado com sistema de velcro. Furo central para polimento a húmido.

PRATO DE ALUMÍNIO

DIMENSÃO	THREAD	CÓDIGO
125 mm	M14	FPP0000062

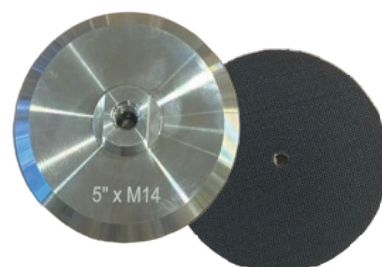

DESCRIÇÃO

Almofada de espuma de 10 mm que permite trabalhar em superfícies irregulares, macias e delicadas. Excelente para o polimento final, sem marcas circulares ou imperfeições. Furo central para polimento a húmido.

PRATO VELCRO C/ ESPONJA

DIMENSÃO	THREAD	CÓDIGO
125 mm	M14	FPP0000061



DESCRIÇÃO

Prato metálico rígido para polimento com encaixe caracol. Corpo em alumínio de alta rigidez, garantindo estabilidade e precisão no uso de mós de polimento. Compatível com sistemas de polimento manual de alta rotação.

PRATO ENCAIXE CARACOL

DIMENSÃO	THREAD	CÓDIGO
100 mm	M14	FPP0000069



SHOP TOOLS + EQUIPMENT ONLINE

The DIAVICE Online Store will support your business with greater access to our product range

DIAVICE sources the highest quality equipment to make your job efficient and effective. You can now shop our comprehensive range of high-quality, value-for-money tools & products easily online via our customer only online portal.

Technical knowledge, guidance and support will still be provided by your dedicated DIAVICE Sales Representative to help you optimise your productivity and profitability.

Discover more
at www.diavice.com





+351 219678280



geral@diavice.com



www.diavice.com



Avenida da Aviação Portuguesa,
Nº 5, Fação, 2715-140 Pero Pinheiro

scan me

